MTT-7598H Tubular Solenoids

Plunger Weight 可動鐵心重量: 528g
Total Weight 總重量: 2817g

Shown Energized 通電狀態
UNIT 單位:mm

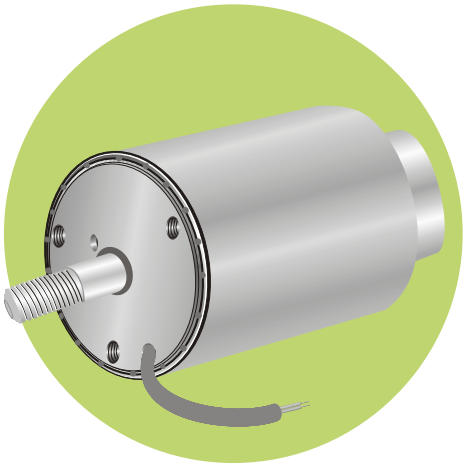

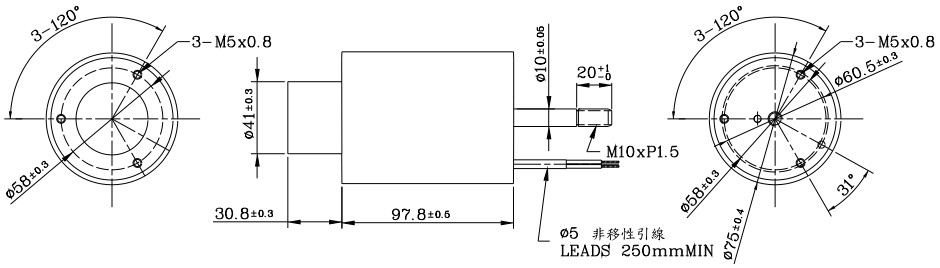

Stroke=25±1.0mm

COIL DATA線圈資料

Duty Cycle (%)= "ON"time / ("ON"time+"OFF"time) ×100% 作動週期 (%)= On時間 / (ON時間+OFF時間) ×100%			Continuous(100%) 連續(100%)	Or less(50%) 間斷(50%)	Or less(25%) 間斷(25%)	Or less(10%) 間斷(10%)
MAX."on"time in seconds 最大 ON 時間 (秒)			∞	72	43	20
Watts at 20℃ 瓦特數 (w) (在20℃)			40.5	81	162	405
Ampere-turns at 20℃ At值 (在20℃)			2191	3103	4382	6938
Type No. 型號	Resistance(20℃) Ω ±10% 阻值(Ω)±10%	No. Turns 繞線圈數	Volts DC (電壓)			
MTT-7598HAA	0.89	325	6	8.5	12	19
	3.567	770	12	17	24	38
	14.22	1405	24	34	48	76
	56.89	3039	48	68	96	152

行 程 / 吸引力
STROKE Vs FORCE

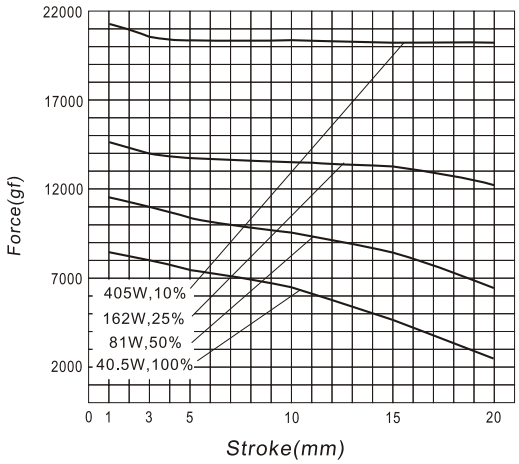

安-匝 / 吸引力
AMPERE-TURNS Vs FORCE

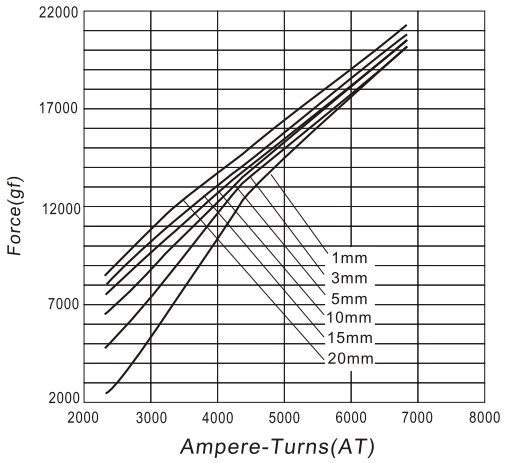

Magtek